


Wand WC # 253609..00 / 253609..00

| < 370 mm > |

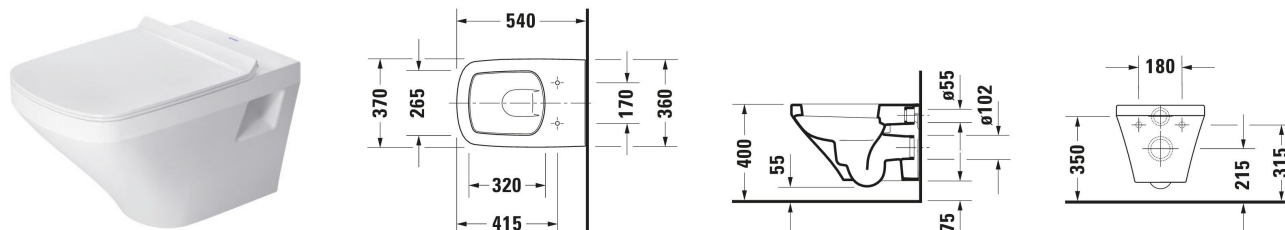

Wand WC	Grösse	Gewicht	Bestellnummer
Weiß, Spülwassermenge: 4,5/3 l, Tiefspüler, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Abgang waagrecht, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1			
Farben			
00 Weiss (Alpin) 20 HygieneGlaze Weiss (antibakteriell wirkende Keramikglasur)			
Variante			
♣ Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 4,5 l	370x345 mm	25,000 kg	253609..00
♣ Weiß Hochglanz, HygieneGlaze, Spülwassermenge: 4,5 l	370x345 mm	25,000 kg	253609..00
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
Zubehör für Keramik für Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 4,5 l			
Befestigung Geeignet für Wand Bidet, Wand WC	Ø 12 mm	0.28 kg	006500
Zubehör			
Schallschutz-Set	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Passende Produkte			
WC-Sitz Absenkautomatik: Nein, Material Scharnier: Edelstahl, 359 x 423 mm	359 x 423 mm		006371
WC-Sitz Absenkautomatik: Ja, Sitzgarnitur abnehmbar, Material Scharnier: Edelstahl, 359 x 433 mm	359 x 433 mm		006379
WC-Sitz Vital Absenkautomatik: Nein, Material Scharnier: Edelstahl, 377 x 447 mm	377 x 447 mm		002061
Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm	500 x 155 mm		WD1011

<p>Installationselement Trockenbau für WC Geruchsabsaugung, Lüfterauslösung: Manuell, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1012
<p>Installationselement Trockenbau für WC Hygienespülung, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Elektronisch, Position Spülbedienug: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1013
<p>Installationselement Trockenbau für WC Geruchsabsaugung, Lüfterauslösung: Automatisch, Manuell, auf Tastendruck, Berührungslos, Hygienespülung, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Elektronisch, Position Spülbedienug: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1014
<p>Installationselement Nasseinbau für WC Einbauart: Zum Ein- und Ausmauern, Montageart: Nasseinbau, Max. Ausladung WC: 700 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, 445 x 153 mm</p>	445 x 153 mm	WD1015
<p>Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1016
<p>Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1017
<p>Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1018

Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1019
Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1020
Ausschreibungstext		
DURAVIT DuraStyle Wand-WC Design by Matteo Thun, Tiefspüler wandhängend aus Sanitärkeramik für 4,5 Liter Spülwasser, EWL Klasse 1. Aus Hygienegründen mit geschlossenem Spülrand und keramischem Spülwasserverteiler. Rechteckige nach unten konische Beckenform mit markanter, schmaler Keramikante Fläche Deckel-/Sitzkombination. Bodenfreiheit 55/75mm bei Einbauhöhe 400mm. Abmessungen(BxTxH)370x540x345/325mm. Weiß. Best.Nr. 2536090000.		

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Masse (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Masse können nur am Produkt abgenommen werden.