


## Kompakt Dusch-WC Lite # 650001012004310

| < 378 mm > |

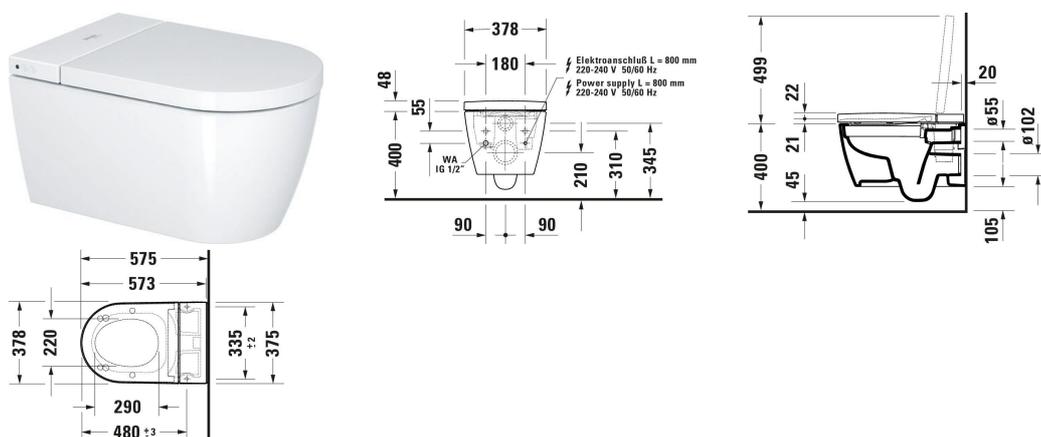

| Kompakt Dusch-WC Lite  | Grösse       | Gewicht   | Bestellnummer   |
|--|--------------|-----------|-----------------|
| <p>Wandhängend, Spülform: Tiefspüler, Spülrand: rimless, HygieneGlaze, Gesäßdusche, Ladydusche, Komfortdusche: Oszillierend, Einstellbare Duschstabposition: stufenlos einstellbar, Einstellbare Warmluftföhntemperatur: stufenlos einstellbar, Einstellbare Sitzheizungstemperatur: stufenlos einstellbar, Einstellbare Duschstrahltemperatur: stufenlos einstellbar, Selbstreinigung Duschstab/Duschkopf, Entkalkungsfunktion, Ferienmodus, Nachtlicht</p> |              |           |                 |
| <b>Farben</b>  |              |           |                 |
| 00 Weiss (Alpin)   |              |           |                 |
| <b>Variante</b>  |              |           |                 |
| <p>575 mm, Weiß, Materialart Sitz: Thermoplast, Materialart Deckel: Thermoplast, Warmluftföhn, Sitzheizung, Bedienungsart: Fernbedienung, App, Energiesparmodus: Einstellbar, Nennspannung: 220 - 240 V, Min. Frequenz: 50 Hz, Kartonabmessungen: 378x575x405 mm, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, Schutzart: IPX4</p>   | 378x405 mm   | 35,400 kg | 650001012004310 |
| <b>Installations-Zubehör</b>   |              |           |                 |
| Vorinstallations-Set   | 135 x 105 mm | 0.43 kg   | 005072          |
| Schallschutz-Set   | 420 x 390 mm | 0.2 kg    | 005090          |
| Anschluss-Set Dusch-WCs  | 220 x 60 mm  | 0.28 kg   | 100731          |
| Entkalkungstabletten   | 38 x 38 mm   | 0.1 kg    | 100725          |
| Schnittstellen-Set   | 23 x 300 mm  | 0.45 kg   | 100729          |
| Befestigung Geeignet für Wand Bidet, Wand WC   | Ø 12 mm      | 0.28 kg   | 006500          |
| <b>Passende Produkte</b>   |              |           |                 |

|   |              |        |
|---|--------------|--------|
| <p>Betätigungsplatte mechanisch für WC A1 Kunststoff, Dual Flush, Spülbedienung: Mechanisch, Spülbedienungstechnologie: Manuell, Einbauart: Aufgesetzt, Flächenbündig, Inkl. Montagerahmen, Inkl. Montagezubehör, Inkl. Drückerstangen, 217 x 10 mm</p>   | 217 x 10 mm  | WD5001 |
| <p>Betätigungsplatte mechanisch für WC A1 Glas, Dual Flush, Spülbedienungstechnologie: Manuell, Einbauart: Aufgesetzt, Inkl. Montagerahmen, Inkl. Montagezubehör, Inkl. Drückerstangen, 230 x 14 mm</p>   | 230 x 14 mm  | WD5002 |
| <p>Betätigungsplatte elektronisch für WC A2 Netzanschluss, Glas, Weiß, Dual Flush, Spülbedienung: Infrarotgesteuert, Spülbedienungstechnologie: Automatisch, Berührungslos, Manuell, auf Tastendruck, Einbauart: Aufgesetzt, Inkl. Montagerahmen, Inkl. Montagezubehör, Schutzart: IPX4, 230 x 10 mm</p>  | 230 x 10 mm  | WD5003 |
| <p>Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>   | 500 x 155 mm | WD1011 |
| <p>Installationselement Trockenbau für WC Geruchsabsaugung, Lüfterauslösung: Manuell, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>  | 500 x 155 mm | WD1012 |
| <p>Installationselement Trockenbau für WC Hygienespülung, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Elektronisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>  | 500 x 155 mm | WD1013 |
| <p>Installationselement Trockenbau für WC Geruchsabsaugung, Lüfterauslösung: Automatisch, Manuell, auf Tastendruck, Berührungslos, Hygienespülung, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Elektronisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p> | 500 x 155 mm | WD1014 |
| <p>Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm</p>   | 500 x 155 mm | WD1016 |

|   |              |        |
|---|--------------|--------|
| Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm   | 500 x 155 mm | WD1017 |
| Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm  | 500 x 155 mm | WD1018 |
| Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm   | 500 x 155 mm | WD1019 |
| Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, 500 x 155 mm   | 500 x 155 mm | WD1020 |
| <b>Ausschreibungstext</b>   |              |        |
| DURAVIT SensoWash® Starck f Lite Compact Dusch-WC, Design by Philipp Starck, Gesäß-, Lady und Komfortdusche, Sitzheizung, intelligenter Energiesparmodus, Warmluftföhn, Wasser-, Föhn- und Sitztemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar, automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch, Entkalkungsfunktion, Nachtlicht, Duravit Rimless®, inklusive Fernbedienung, Tiefspüler, App Steuerung, selbstreinigender Duschstab, Sitz/Deckel Material Thermoplast, mit verdeckten Anschlüssen, passendes Vorinstallation- bzw. Anschluss-Set je nach verwendetem Vorwandelement wählen, 220-240V 50/60Hz, Absicherung nach EN 1717 integriert, Abmessung 378 x 575 mm, Best Nr. 650001012004310 |              |        |

*Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Masse (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Masse können nur am Produkt abgenommen werden.*