


Duschwanne # 720166180000000 / 720166380000000 /
720166680000000

|< 1000 mm >|

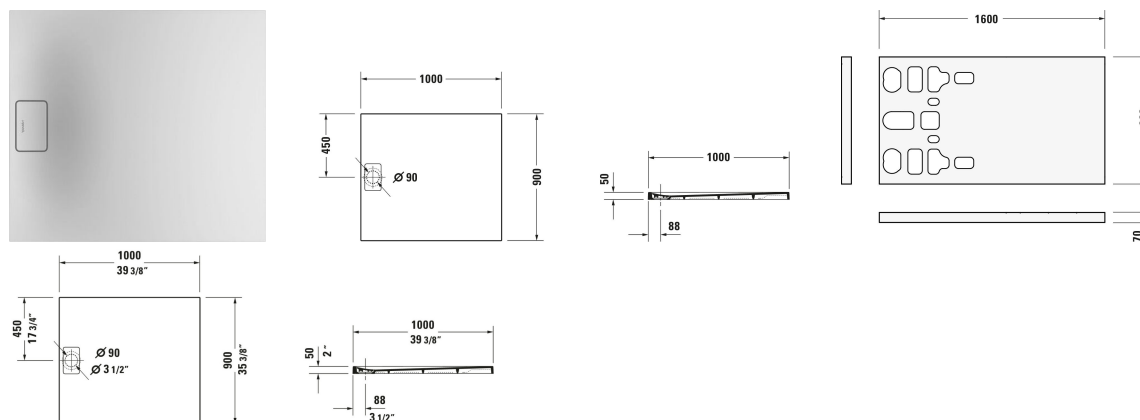

Duschwanne	Grösse	Gewicht	Bestellnummer
Rechteckig, Mineralguss, DuroCast UltraResist, Position Ablauf: Seitlich, Höhe: 50 mm			
Farben			
18 Beton 38 Weiss 68 Anthrazit			
Variante			
Beton Matt	1000x50 mm	29,000 kg	720166180000000
Weiß Matt	1000x50 mm	29,000 kg	720166380000000
Anthrazit Matt	1000x50 mm	29,000 kg	720166680000000
Zubehör für Duschwanne			
Fußgestell Passend zu Serie Stonetto, Höhe: 80-100 mm	1000 x 900 mm	8.274 kg	791103
Schalungshilfe	1300 x 230 mm	1.5 kg	792805
Schallschutz-Set	310 x 210 mm	0.26 kg	791372
Duschwannenablauf Abgang: senkrecht, Sperrwasserhöhe: 50 mm, Ablaufleistung nach DIN EN 274: 66 l/min, Durchmesser Ablaufloch: 90 mm	100 x 100 mm	0.5 kg	790269
Duschwannenablauf Abgang: waagerecht, Sperrwasserhöhe: 50 mm, Ablaufleistung nach DIN EN 274: 42 l/min, Durchmesser Ablaufloch: 90 mm	300 x 90 mm	0.5 kg	790263
Abdicht-Set	370 x 250 mm	1.7 kg	792803
Duschwannenfuß Passend zu Serie Stonetto, Tempango, Höhe: 100-150 mm	35 x 35 mm	0.8 kg	790173
Duschwannenablauf Abgang: waagerecht, Sperrwasserhöhe: 50 mm, Ablaufleistung nach DIN EN 274: 36 l/min, Durchmesser Ablaufloch: 90 mm	300 x 200 mm	1.2 kg	791243
Wandprofil	3300 x 4 mm	0.1 kg	790126

Duschwanne # 720166180000000 / 720166380000000 /
720166680000000

|< 1000 mm >|

Ausschreibungstext

DURAVIT Stonetto Duschwanne Rechteck, Design by E00S, aus DuraSolid® Q mit steinartiger, matter Oberfläche durchgefärbt. Montageoptionen: selbsttragend, Fußgestell optional Wannenträger (Installationsarten: flächenbündig, Halbeinbau und Einbau auf Fliese). Optisch homogen integrierter, verdeckter Ablauf Ø90mm mit einem optimierten Ablaufsystem. Zubehör für Duschwanne: Fußgestell, Duschwannenfüße, Wandprofil, Duschwannenablauf, Duschwannenträger, Abdichtset. Rutschfestigkeitsklasse B.
Abmessungen(LxBxH)1000x900x50mm. Beton Grau#18, Weiß#38, Sand#48, Anthrazit#68. Best.Nr. 720166..0000000.

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Masse (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Masse können nur am Produkt abgenommen werden.