



ARANGA *Line LED*

Wohlfühlatmosphäre

Die indirekten, einzeln schaltbaren Lichtbänder ober- und unterhalb des Lichtspiegels erschaffen eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Die LEDs sind in Warmweiss (3000 K) oder Neutralweiss (4000 K) erhältlich.

Grösse mit Spielraum


Das ARANGA *Line*-Programm umfasst eine Vielzahl von Modellen, von 50 cm bis 180 cm Breite. So passt Ihr neuer Lichtspiegel perfekt zu Ihrem Bad. Schlau: Der Rahmen lässt sich um 180° gedreht montieren – das gibt Spielraum für die Platzierung von Schaltern und Steckdose.

Sicht mit Spiegelheizung

Der ARANGA *Line LED* Lichtspiegel macht mit einer weiteren Raffinesse glücklich: Er lässt sich mit bis zu drei Spiegelheizungs-Elementen erweitern. Das sorgt für klare Sicht – auch nach der heissen Dusche.


Farbe

Weiss

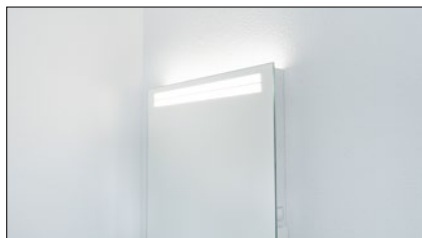

Lichtwahl

Licht wahlweise in Neutralweiss (4000 K) oder Warmweiss (3000 K). Indirekte, einzeln schaltbare LED-Beleuchtung oben und unten.

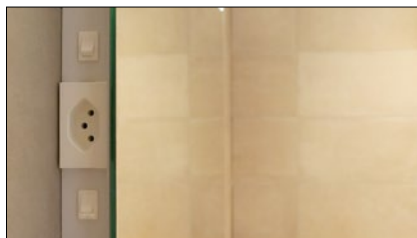

Steckdose

Langlebiger Rahmen aus Aluminium-Profilen, bei der Montage um 180° drehbar für andere Platzierung der Schalter und optionalen Steckdose.

Eigenschaften:



3000 K

Angenehm warmweisses Licht, ideal für den Bad-Alltag.



4000 K

Kühlweisses Licht, ideal für die helle Ausleuchtung von Bad und Gesicht.



Indirektes Licht

Das Licht strahlt blendfrei nach oben oder nach unten aus.



Swiss made

Design, Konzeption und Herstellung vollumfänglich im Schweizer Werk in Flums.



Direktes Licht

Das Licht strahlt den Betrachter an und leuchtet das Gesicht aus.



Nachhaltigkeit

Alle Schränke werden aus 100% recyceltem Aluminium hergestellt.*




Spiegelheizung

Verhindert das Beschlagen durch Wasserdampf.

* 100% unserer verwendeten Aluminiumprofile basieren auf recykliertem Aluminium. Dieses hat einen Gebrauchtmaterialanteil von ca. 80%.



ARANGA *Line LED*

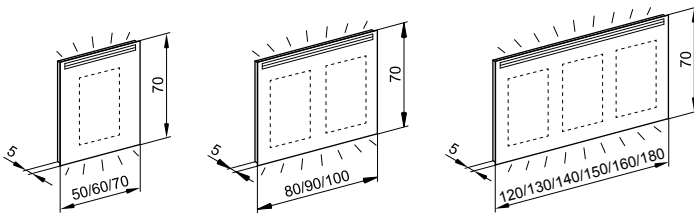

Produktinformationen

| | |
|-------------------------|---|
| Rahmen | Hochwertiges Aluminium-Profil, Ausführung weiss |
| Montage | Aufputz-Montage, Rahmen in der Montage um 180° drehbar, entsprechend Steckdose / Schalter links oder rechts seitlich |
| Spiegel | Aussenspiegel mit Lichtbändern oben |
| Beleuchtung | LED 4000 K, unten indirekt. 3000 K mit Ausbaucode 01 optional erhältlich, ohne Aufpreis. Je nach Montage 2 Schalter links oder rechts seitlich, Beleuchtungen oben / unten einzeln schaltbar |
| Schutzart | IP44, Modelle mit Steckdose IP20 |
| Energieeffizienz | Enthält Leuchtmittel der Klasse A++ (neue Skala: E) |

Weitere Eigenschaften und Optionen

- Modelle / SD je nach Montage mit Steckdose links oder rechts seitlich
- Spiegelheizung nur über externen Schalter / Stromversorgung zusammen mit Leuchte schaltbar. Kippschalter an Lichtspiegel bedienen nur die Beleuchtung.

Sonderausführungen:

- Zusätzliche Steckdose gegenüber CHF 179.00 exkl. MWSt.