


Grundkörper # GK0900001000

| < 164 mm > |

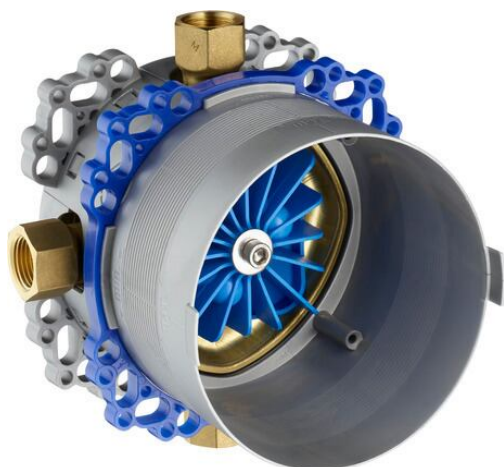

Grundkörper	Grösse	Gewicht	Bestellnummer
Vorabsperrung: Ja			
Farben			
00 Weiss (Alpin)			
Variante			
Montageart: Unterputz, Anschlussmaß Wasseranschluss: DN 20, Min. Einbautiefe: 75 mm, Max. Einbautiefe: 105 mm	164x164 mm	1,400 kg	GK0900001000
Notwendiges Zubehör			
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	1.8 kg	B14210010
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	2.2 kg	B15210012
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 87 mm	1.75 kg	B24210010

Grundkörper # GK0900001000

| < 164 mm > |

Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 87 mm	2.15 kg	B25210012
Brausethermostat Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Ab- und Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 20,6 l/min, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 94 mm	1.8 kg	C14200013
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 77 mm	1.9 kg	C15210012
Wannenthermostat Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Ab- und Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 20,6 l/min, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 94 mm	1.9 kg	C15200013
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	2.2 kg	B14210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	2.15 kg	B15210018
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 87 mm	2.15 kg	B24210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 87 mm	2.12 kg	B25210018

Grundkörper # GK0900001000

| < 164 mm > |

Brausethermostat Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Ab- und Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 20,6 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 94 mm	1.8 kg	C14200014
Brausethermostat Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Verbraucher/Umsteller: Abstellventil, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 20,6 l/min, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 94 mm	1.8 kg	C14200015
Brausethermostat Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Verbraucher/Umsteller: Abstellventil, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 20,6 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 94 mm	1.8 kg	C14200016
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 77 mm	1.63 kg	C14210009
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 77 mm	1.66 kg	C14210010
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 77 mm	1.88 kg	C14210011
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 77 mm	1.9 kg	C14210012
Wannenthermostat Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Ab- und Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 20,6 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 94 mm	1.8 kg	C15200014

Grundkörper # GK0900001000

| < 164 mm > |

Wannenthermostat Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Ab- und Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 20,6 l/min, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 94 mm	1.9 kg	C15200017
Wannenthermostat Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Ab- und Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 20,6 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 94 mm	1.9 kg	C15200018
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 77 mm	2.03 kg	C15210011
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 77 mm	2 kg	C15210018
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 77 mm	2 kg	C15210017
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 80 mm	1.8 kg	DE4210010
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 80 mm	2.1 kg	DE4210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Wanneneinlauf, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 80 mm	2.1 kg	DE5210012

Grundkörper # GK0900001000

|< 164 mm >|

Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Wanneneinlauf, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 80 mm	2.2 kg	DE5210018
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 97 mm	1.8 kg	WT4210010
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 97 mm	2.2 kg	WT4210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 97 mm	2.2 kg	WT5210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 97 mm	2.2 kg	WT5210018
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	1.8 kg	TU4210010
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Kopfbrause, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	2.2 kg	TU4210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Wanneneinlauf, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	2.2 kg	TU5210012

Grundkörper # GK0900001000

| < 164 mm > |

Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Wanneneinlauf, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	2.2 kg	TU5210018
Thermostat Unterputz, 1 Verbraucher Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 94 mm	1.8 kg	TH4200016
Thermostat Unterputz, 2 Verbraucher Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Verbraucher/Umsteller: Ab- und Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 94 mm	1.8 kg	TH4200014
Thermostat Unterputz, 1 Verbraucher Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 94 mm	1.8 kg	TH4200015
Thermostat Unterputz, 2 Verbraucher Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Verbraucher/Umsteller: Ab- und Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 94 mm	1.8 kg	TH4200013

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Masse (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Masse können nur am Produkt abgenommen werden.

