
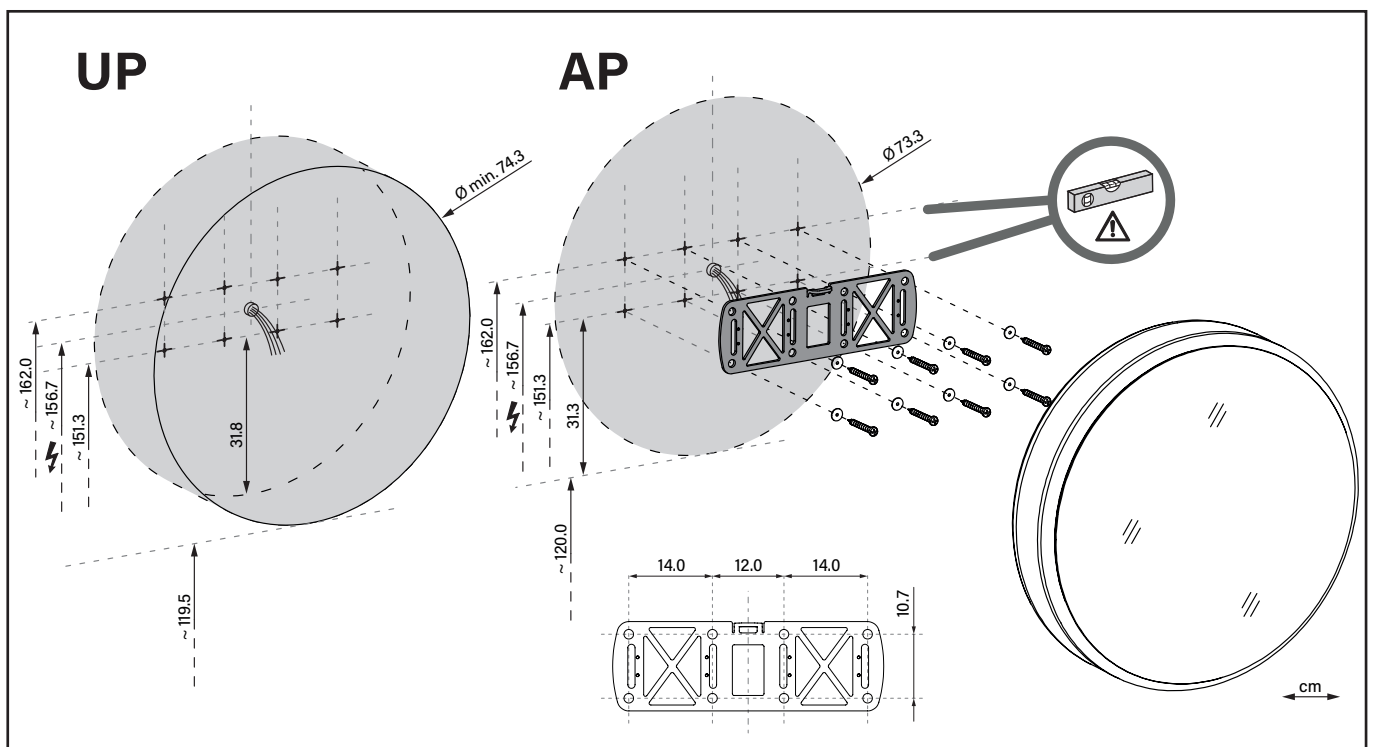
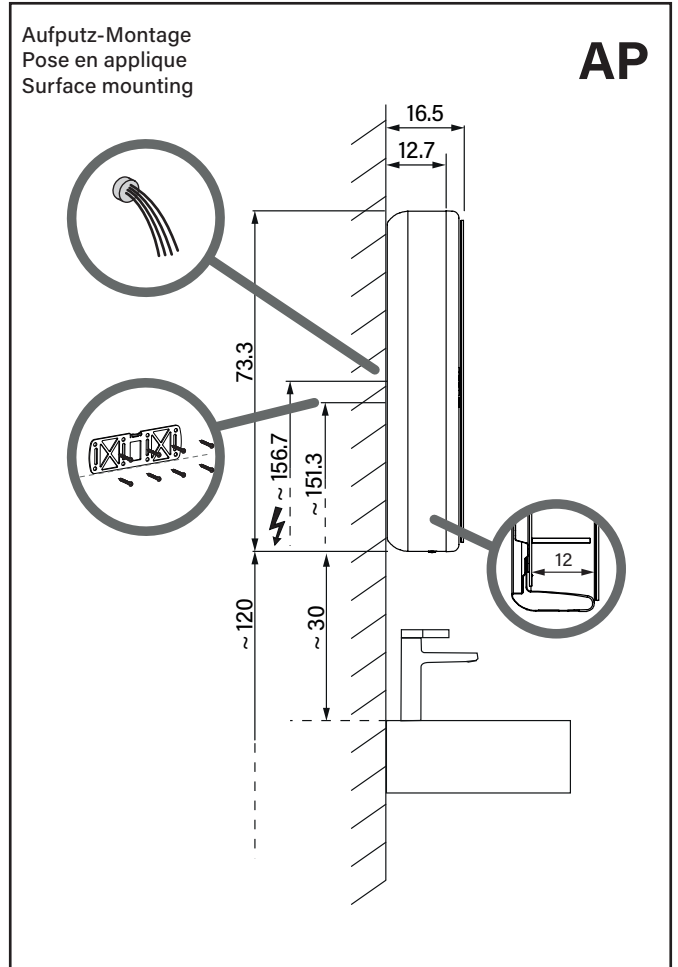


Massblatt
Fiche de mesures
Dimensioned sketch

LED 2000 - 6500 K	D2W	140°	INOX	IP 44
--------------------------------	------------	------	-------------	-------


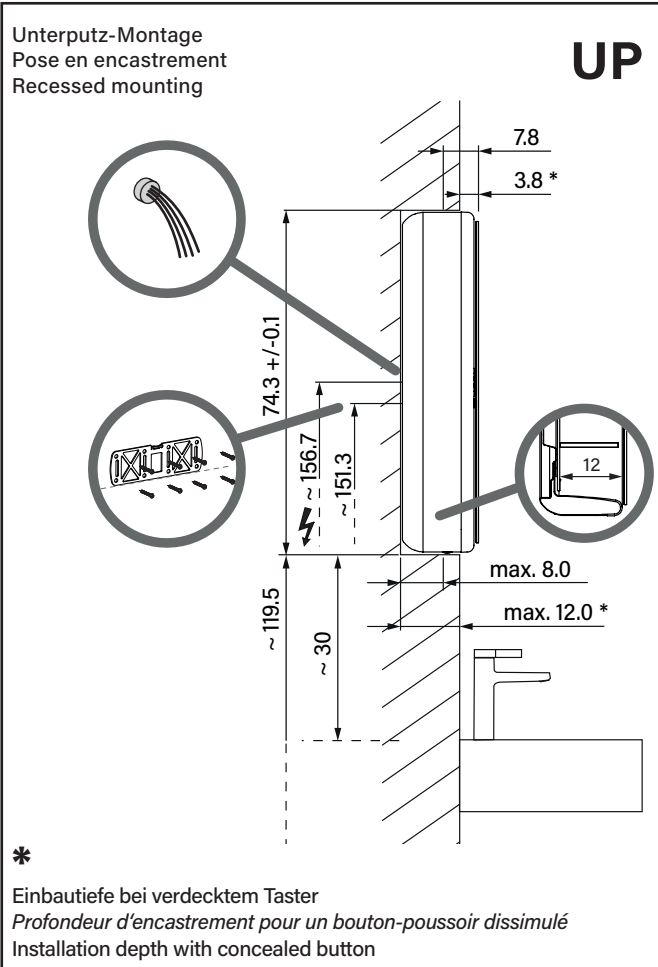


Massblatt
Fiche de mesures
Dimensioned sketch

		210.073	
		LUN1 73/1/D2W/L	
	LED	1 x 64W / 10373lm	
	A	Ø 69.5	
	B	1 x 42.3x11.0	


		210.074	
		LUN1 73/1/D2W/R	
	LED	1 x 64W / 10373lm	
	A	Ø 69.5	
	B	1 x 42.3x11.0	

Steckdosen & Lichtsteuerung Prises & commandes d'éclairage Sockets & lighting controls

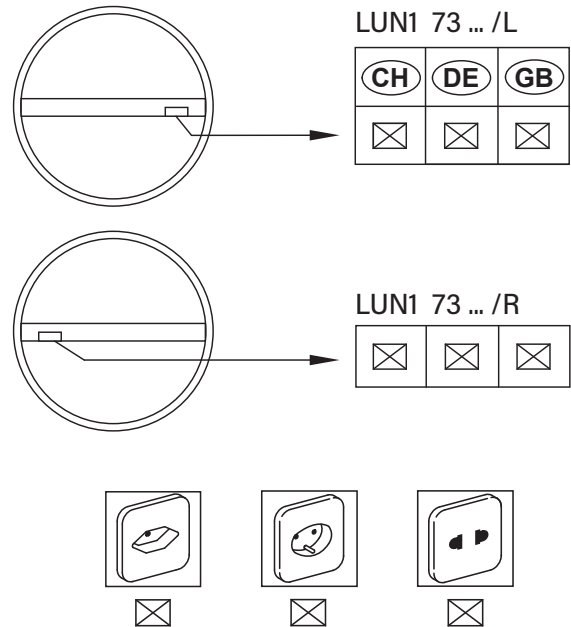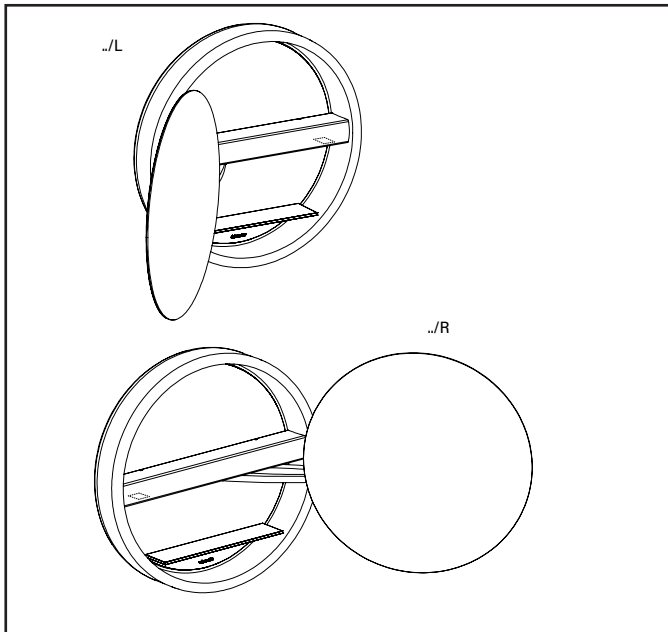

EIN/AUS, ON/OFF EIN/AUS (kurz Andrücken)
MARCHE/ARRÊT (appuyer brièvement)
ON/OFF (short press)

DIM TO WARM Gedrückt halten um gleichzeitig zu dimmen und Farbtemperatur zu ändern (2000 - 6500 K)
Maintenir enfoncé pour faire varier simultanément l'intensité lumineuse et la température de couleur (2000 - 6500 K)
Press and hold to dim and change colour temperature simultaneously (2000 - 6500 K)

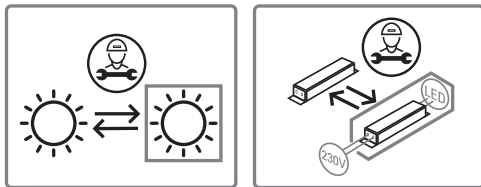

Enthält Leuchtmittel der Energie-Effizienzklasse:
Contient des sources lumineuses de la classe d'efficacité énergétique:
Contains light sources of the energy efficiency class:



Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden.

Les travaux d'installation électrique ne doivent être effectués que par des spécialistes autorisés selon les prescriptions locales.

Electric installation work may only be carried out by approved specialists according to the local regulations.



Genauere Angaben über Ausführung und Ausrüstung entnehmen Sie der entsprechenden Preis- und Typenliste. Änderungen vorbehalten.

Pour plus d'informations sur le modèle et l'équipement, voir la liste de prix correspondante. Sous réserve de modifications.

For further information as equipment details please refer to our corresponding price and model list. Alterations are reserved.